



## CBU20S2B

Cave à vin de service



Encastrable sous plan

### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 20**  
**Nombre de zones : 1**  
**Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**  
**Niveau sonore : 38dB**  
**Classe énergétique : F**  
**Classe climatique : N/ST (16-38)**  
**Code EPREL : 1400318**  
**Compatible Vinotag : Oui**

## Description du produit

### La cave à vin qui sublime vos dégustations

Avec **seulement 30 cm de large**, cette cave à vin encastrable sous plan est l'alliée idéale des amateurs de vin recherchant élégance et praticité dans un format compact. Une zone de température amène vos bouteilles à la température parfaite, révélant toute la richesse de leurs arômes.

Dotée d'une **grille de ventilation amovible**, elle garantit une installation discrète et optimale, s'intégrant harmonieusement dans votre espace. Sa **porte réversible** offre une flexibilité supplémentaire pour s'adapter parfaitement à votre configuration, tandis que sa compatibilité avec l'application Vinotag vous permet de gérer votre collection de vin comme un professionnel. Un concentré de technologie et de raffinement pour vos meilleurs crus.



#### PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Réduisez votre consommation en énergie avec un appareil à la performance optimale



#### PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer la cave à l'emplacement de votre choix



#### PLINTHE AMOVIBLE

Les plinthes sont amovibles et remplaçables par toute plinthe perforée courante

#### COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

# CBU20S2B

EAN-13 - 3595320107517

## Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 20
- Températures ajustables : 5-20°C

## Porte

Couleur de la porte : Vitré noir  
Couleur du vitrage : Gris  
Nombre de vitrage : 3  
Anti-UV : Oui  
Low-e glass : Oui  
Verre trempé : Oui  
Serrure : Non  
Porte réversible : Oui  
Type de poignée : Barre de tirage

## Sécurité

Sécurité enfant : Oui  
Mémoire de température : Oui

## Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 29.5 x 57.0 x 82.0  
Dimensions BRUT (LxPxH) : 33.0 x 63.5 x 85.5  
Poids NET (kg) : 29.0  
Poids BRUT (kg) : 31.0

## Données techniques

Classe énergétique 2024 : F  
Consommation d'énergie annuelle : 91 KWh/a  
Classe climatique : N/ST (16-38)  
Niveau de bruit : 38dB / C  
EEI : 115 %  
Puissance : 58.00 W  
Tension : 220-240 V  
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm  
Type de prise : E type  
Type de gaz : R600a  
Charge de gaz : 18 g  
Produit principalement recyclable : Oui  
Type de compresseur : Standard  
Système de refroidissement : Brassé  
Filtre à charbon : 1  
Système anti-vibration : Oui  
Pieds ajustables : 4 / 6 cm


## Lumière

Source de lumière : LED  
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc  
Variateur d'intensité lumineuse : Non  
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 148  
Qtt par 40' : 303  
Qtt par 40 HC : 387  
Code douanier : 84185090

# CBU20S2B

**EAN-13 - 3595320107517**

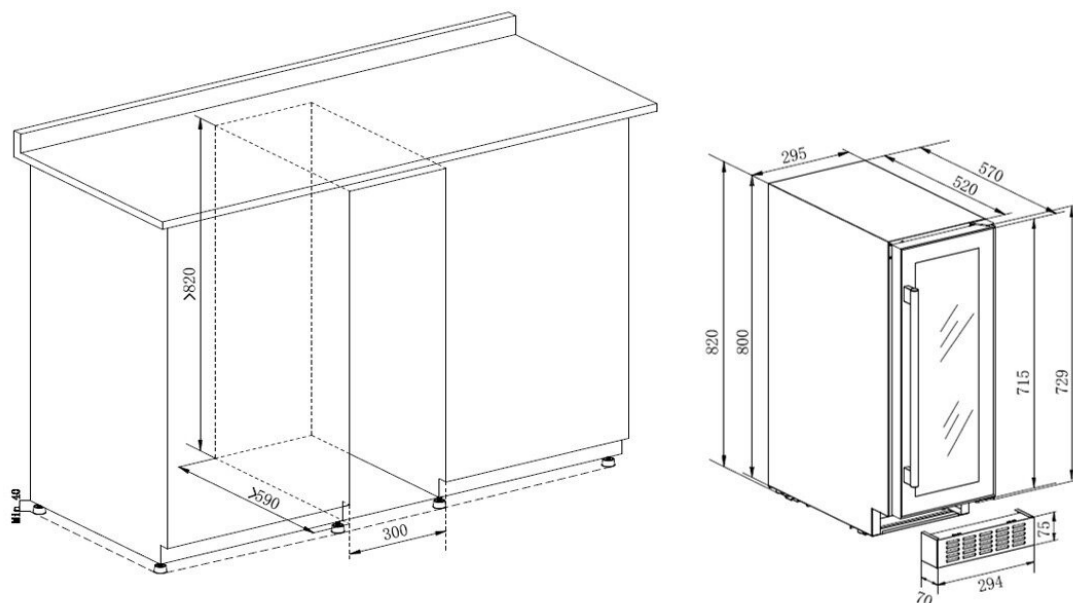

## Accessoires

- 5 clayettes, en bois, coulissant

**Accessoires compatibles : FILTRE7**

## Encastrément

**Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 30.00 x 57.50 x 81.50**

**Passage de plomberie : Non**

**Hauteur de la plinthe : 7.50**

**Plinthe amovible : Oui / 7.00**

**Information importante sur l'encastrement :** Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.